

Гидроизоляция строительных сооружений  
Ремонт строительных сооружений  
Укладка плитки  
Защита водных ресурсов и  
промышленные полы  
Прочие строительные материалы

## Строительство тоннелей

Добавки в бетоны и растворы и системы  
для ремонтно-восстановительных работ



Специалист по развитию ЗАО "АСОКА"  
Хайруллин Руслан 8-926-535-39-36  
E-mail: [r-mobin@ya.ru](mailto:r-mobin@ya.ru)  
РФ - Москва, Фрунзенская наб., 30, Строительная  
выставка «Росстройэкспо», павильон 28.  
Телефон: (495) 781-60-70 Факс: (495)  
781-60-70

Сотовый телефон: 8-926-535-39-36

Интернет: [www.asoka.ru](http://www.asoka.ru)  
[WWW.ELITSTROY.SU](http://WWW.ELITSTROY.SU)



# Высококачественные добавки в бетон...

- ПЛАСТИФИКАТОРЫ

**SAVEMIX® 2000 (BV)**

**SAVEMIX® 3000 (BV)**

- СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ

**REMICRETE SP60 (FM)**

**ВЕТОFIX-F4**

Обеспечивают высокую текучую способность при низком В/Ц- отношении и легко подаются бетононасосом. Результатом быстрого набора прочности являются плотная бетонная структура и продолжительный срок эксплуатации конструкции.

- УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ  
ДЛЯ ТОРКРЕТ-БЕТОНА

**REMISET T1**

Специально для торкрет-бетона с очень ранним началом схватывания и небольшой потерей материала при отскоке во время нанесения.

- КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩАЯ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ


**ВЕТОCRETE-C16**

**ВЕТОCRETE-C17**

Объемная гидроизоляция бетона и эффект самолечения статических трещин до 0,4 мм. Активные компоненты C16 и C17 реагируют со свободной известью и влагой в бетоне, образуя миллионы кристаллических волокон (нанокристаллов), проникающих в поры капилляров и закупоривающих усадочные трещины.



Вид усадочной трещины в окрашенном красным цветом бетоне (32-х кратное увеличение)



В появляющихся усадочных и волосяных трещинах ВЕТОCRETE-C17 (BV) образует кристаллы, перекрывающие их и таким образом защищающие от протекания воды.

- ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ

**RUXOLITH T5**


Замедляет схватывание бетона, противостоит образованию трещин за счет сглаживания температурных пиков во время гидратации.

- СМАЗКИ

**BLANKOL-LF**

**BLANKOL-5006**

Для простой и чистой распалубки и получения качественной лицевой поверхности бетона.

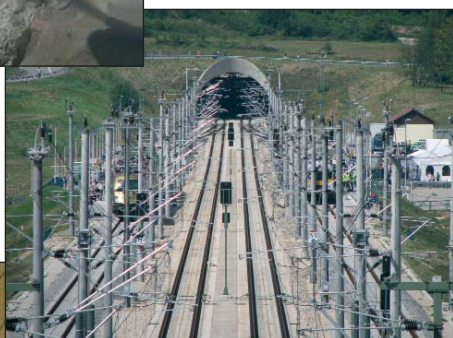

...гарантируют с самого начала равномерно высокое качество бетона.

# Защитные и ремонтно-восстановительные мероприятия - обязательны...

- **ИНЪЕКЦИОННЫЕ ШЛАНГИ**

**AQUAFIN®-CJ1**

**AQUAFIN®-CJ2**

Для запрессовки инъекционных смол с целью надежной гидроизоляции рабочих швов.

- **ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ**

**AQUAFIN®-P1**

**AQUAFIN®-P4**

Полиуретановые инъекционные смолы для гидроизоляции трещин и швов.

- **НАБУХАЮЩИЕ ЛЕНТЫ**

**AQUAFIN®-CJ3**

**AQUAFIN®-CJ4**

Бентонитовые набухающие ленты для гидроизоляции рабочих швов и мест протечек.

- **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ**

**AQUAFIN®-IC**

Кристаллообразующая гидроизоляционная смесь для надежной гидроизоляции бетонных оснований. Статические трещины до 0,4 мм закупориваются под действием эффекта самолечения.



- **РЕМОНТНЫЕ РАСТВОРЫ**

**INDUCRET-VK-FM**

Высокотекучий запресовочный раствор для заполнения пустот и выравнивания дефектов.

**INDUCRET-BIS-0/2**

Защита от коррозии и адгезионный раствор.

**INDUCRET-BIS-1/6**

**INDUCRET-BIS-5/40H**

**INDUCRET-BIS-5/40V**

Тиксотропные ремонтные растворы для перепрофилирования бетонных поверхностей.

**FIX-10S**

Заглушающий цемент, незамедлительно схватывающийся под действием воды и обеспечивающий экстренную гидроизоляцию на поверхностях с проникающей влагой и прорывами воды.



- **АНКЕРНЫЕ РАСТВОРЫ**

**INDUCRET-VK 4060**

Эпоксидно-акриловая смола для заливки и крепления анкеров для средних / высоких нагрузок.

**INDUCRET-VK 4070**

Полиэфирная шпатлевочная масса, разработанная специально для анкерных болтов.

**INDUCRET-VK-20 AM**

Цементно-связующий, безусадочный заливочный раствор. Развивает экстремально высокую раннюю и конечную прочность.

**...высококачественные системы обеспечивают успех ремонтно-восстановительных работ.**